Easytrade Admin Client

Manual de instalação e utilização

Sumário

1.0 – Instalação

1.1 – Download e instalação do Java JRE

Para que possa ser instalado o Easytrade Client é necessario que o Java JRE esteja instalado, caso não esteja realizar o download no link abaixo e processeguir com a instalação do mesmo.
Download Java JRE: http://www.softbox.com.br/mobilidade/suporte/jre-7u4-windows-i586.exe

1.2 - Download e instalação do Easytrade Client

Para instalar o **Easytrade Client** há a necessidade de realizar o download do **easytrade.jnlp**, na URL abaixo:
Download easytrade.jnlp: http://www.easytech.inf.br/easytrade/

Após o download executar o arquivo **easytrade.jnlp** para realizar a instalação do **Easytrade Client**. Conforme imagem abaixo:
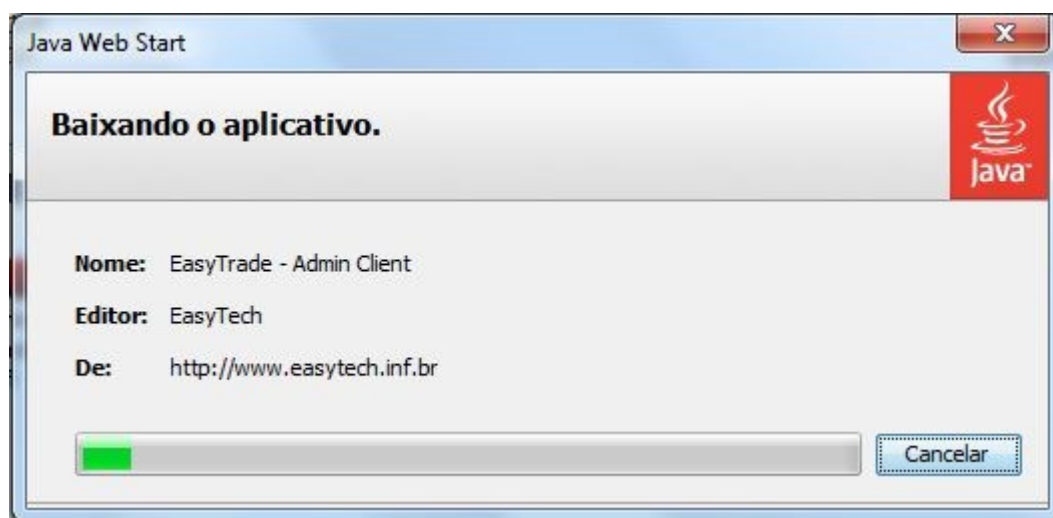
Instalação do arquivo easytrade.jnlp

Após a instalação a tela de login irá aparecer, isto siguinifica que o **Easytrade Client** foi instalado com sucesso.

1.3 – Criar atalho na area de trabalho

Acessar o **Painel de Controle,** em seguida clicar no icone do **Java.**

Em seguida irá aparecer o **Painel de Controle Java,** clicar no botão **Exibir.** Conforme imagem abaixo:
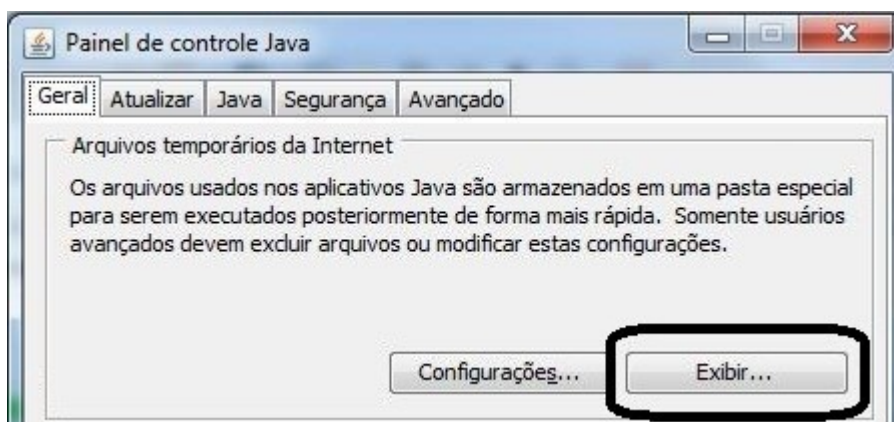
Em seguida clicar no botão com formato de seta, para enviar o atalho para a area de trabalho do windows. Conforme imagem abaixo:
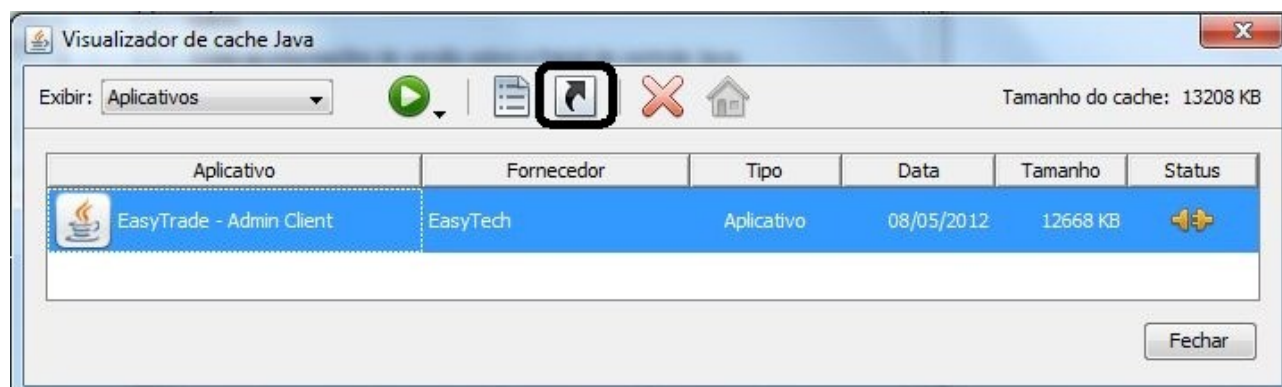
2.0 – Login

2.1 – Realizando o Login

Após executar o atalho do **Easytrade Client,** aparecerá a tela de login. Logar usando o **Usuário, Senha** e **CNPJ** da empresa. Conforme imagem abaixo:

3.0 – Menu

No menu temos os seguintes sub-menus:

3.1 – Menu – Configuração
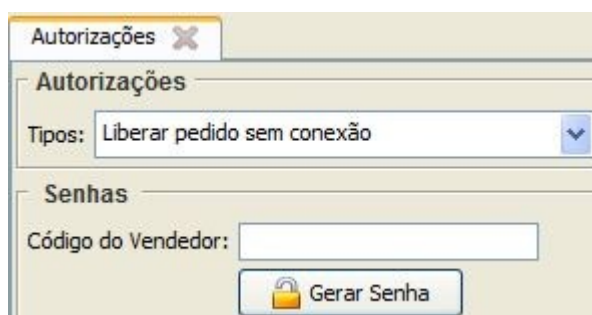
No menu configuração temos os seguintes parâmentros a serem configurados:
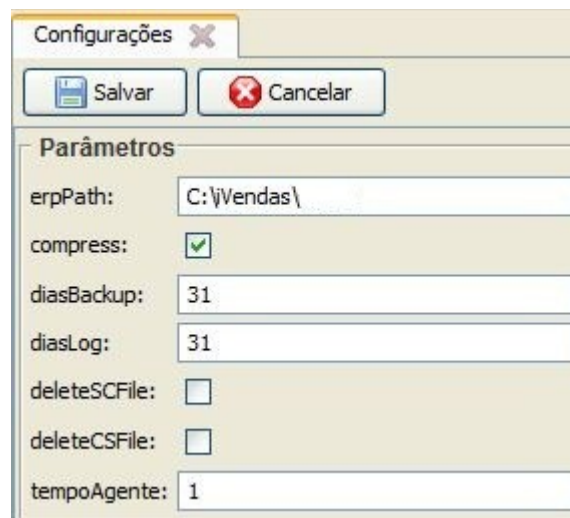
- **erpPath** – Parâmetro onde se coloca o caminho das pastas SC e CS.
- **compress -**
- **diasBackup** – Parâmetro reposavel para definir a quantidade de dias que o backup será armazenado no servidor.
- **diasLog** – Parâmetro responsavel para definir a quantidade de dias que que o log será armazenado no servidor.
- **deleteSCFile** – Parâmetro responsavel por apagar os arquivos situados na pasta SC após o envio da carga.
- **deleteCSFile -** Parâmetro responsavel por apagar os arquivos situados na pasta CS após o recebimento da carga.
- **tempoAgente** – Parâmetro responsavel para definir o tempo em que o agente irá rodar.
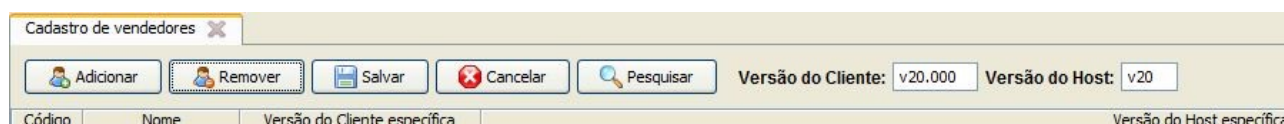
3.2 – Menu – Autorização

No menu Autorização temos os seguintes parâmetros a serem configurados.
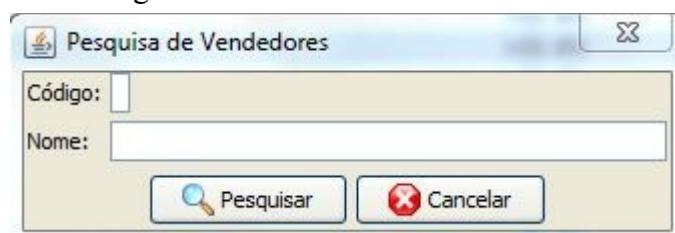
- **Tipos –** Parâmetro responsavel por definir o tipo de autorização a ser feita para o usuário do Easytrade ou do iVendas.
- **Códigos do Vendedor –** Parâmetro responsavel para definir o vendedor que recebera a autorização.
- **Gerar Senha –** Botão responsavel para gerar a senha de autorização.

3.3 – Menu – Cadastro de Vendedor

- **Botão Adicionar –** Ao clicar no botão **Adicionar** será criada uma linha na tabela, para adicionar um vendedor basta clicar na linha respectiva e preencher os seguintes campos: **Código**, **Nome**, **Versão do Cliente Especifica** e **Versão do Host Especifica**, em seguida clicar no botão de **Salvar.**
- **Botão Remover –** Para remover um vendedor basta selecionalo na lista de vendedores e clicar no botão **Remover** em seguida clicar no botão de **Salvar.**
- **Botão Salvar -** Este botão tem como objetivo salvar uma operação de Adicionar, remover ou editar um vendedor, sendo aplicada sempre que fizer alguma destas operações.
- **Botão Cancelar –** O botão de **Cancelar** tem como objetivo finalizar sem salvar todas as alterações feitas até o presente momento.
- **Botão Pesquisa –** Após o botão de **Pesquisa** ser precionado irá aparecer uma tela onde será feita a pesquisa do vendedor desejando preenchando os seguintes campos: **Código** ou **Vendedor.** Conforme imagem abaixo:

- **Versão do Cliente –** Neste campo é definido a Versão do Cliente (Versão do sistema no Smartphone). Conforme imagem abaixo:

- **Versão do Host** – Neste campo é definido a Versão do Host (Versão do Layout integrado com o ERP). Conforme imagem abaixo:

3.4 – Menu – Validar Layout

No menu **Validar Layout** é possivel validar os arquivos CS e SC. Conforme Imagem abaixo:

3.5 – Menu – Visualizar Arquivo

No menu **Visualizar Arquivo** é possivel visualizar todos os arquivos CS e SC. Temos o campo **Arquivo** onde seleciona o arquivo a ser visualizado, o campo **Registros** onde visualiza os registros do arquivo e o campo **Conteúdo** onde aparecerá os conteúdos dos registros. Conforme Imagem abaixo:
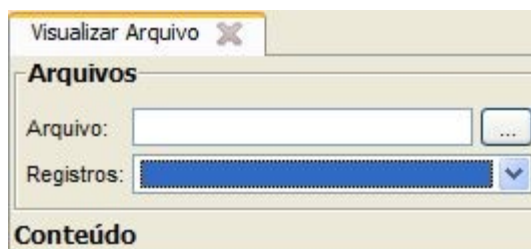
4.0 – Menu Relatório

No **Menu Relatório** temos os seguintes sub-menus:
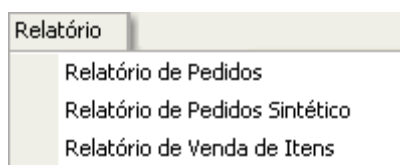
4.1 – Relatório – Relatório de Pedidos

Em **Relatório de Pedidos,** temos os seguintes parâmetros a serem configurados:
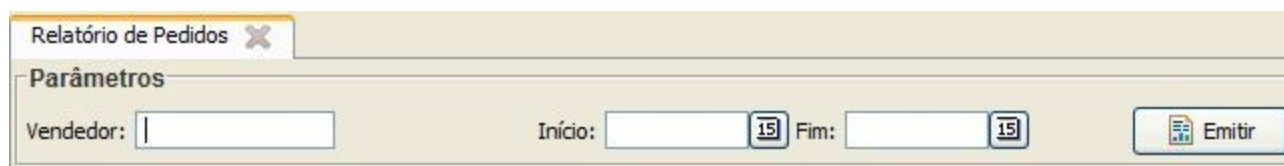
- **Vendedor** – Define o vendedor a ser emitido o relatório.
- **Início** – Define uma data de início, data onde começará a ser configurado o relatório.
- **Fim** – Define uma data de fim, data onde finalizará a configuração do relatório.

- **Botão Emitir –** Botão reponsavel por emitir o relatório de acordo com os parâmetros informados.
- Neste modelo de relatório temos um relatório mais detalhado com mais informação.

4.2 - Relatório – Relatório de Pedidos Sintético

Em **Relatório de Pedidos Sintético,** temos os seguintes parâmetros a serem configurados:

- **Vendedor –** Define o vendedor a ser emitido o relatório.
- **Início –** Define uma data de início, data onde começará a ser configurado o relatório.
- **Fim –** Define uma data de fim, data onde finalizará a configuração do relatório.
- **Botão Emitir –** Botão reponsavel por emitir o relatório de acordo com os parâmetros informados.
- Neste modelo de relatório temos um relatório menos completo, ele não tem os itens dos pedidos.

4.3 – Relatório – Relatório de Venda de Itens

Em **Relatório de Venda de Itens,** temos os seugintes parâmetros a serem configurados:

- **Vendedor –** Define o vendedor a ser emitido o relatório.
- **Início –** Define uma data de início, data onde começará a ser configurado o relatório.
- **Fim –** Define uma data de fim, data onde finalizará a configuração do relatório.
- **Botão Emitir** – Botão reponsavel por emitir o relatório de acordo com os parâmetros informados.
- Neste Relatório irá filtrar todos os itens vendidos para um determinado vendedor em um determinado período.

5.0 – Menu – Ajuda

5.1 - Menu – Sobre

Neste menu exibe informações do Easytrade Client. Conforme imagem abaixo;

6.0 – Barra de Tarefas do Menu Principal

No **Menu Principal**, existe uma barra com os principais botões do Easytrade Client. Conforme imagem abaixo:

A seguir será demonstrado a funcionalidade de cada um dos botões.

6.1 – Log

Este botão tem a finalidade de gerar um log com informações sobre a geração, envios, recebimento de cargas, conexões, erros entre outras informações uteis para o gerenciador de Client.

Nesta funão de **LOG** há a necessidade de passar os seguintes parâmetros: **Data do Log, Linhas** (Quantidade de linhas que o log terá, se ficar em branco irá trazer todo o log), **Botão Pesquisar log.** Conforme imagem abaixo:

Log do Servidor

Data do Log: 09/05/2012 Linhas: 500 Pesquisar Log

```
[2012-05-09 08:28:25,491] [11111111111111:xxxxx] Usuário [suporte] fez login - hora: 09/05/2012 08:27:35
[2012-05-09 09:08:57,388] [11111111111111:000538] Validaçao de arquivo solicitada por: 177.69.173.193
[2012-05-09 09:08:57,463] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: HistoricoPedido.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,484] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: HistoricoItem.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,490] [11111111111111:000538] [v51:v22] Gerando arquivo: Cliente.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,492] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Titulo.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,493] [11111111111111:000538] [v51:v22] Gerando arquivo: FormaPagamento.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,494] [11111111111111:000538] [v51:v22] Gerando arquivo: Frete.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,495] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: DescontoProgressivo.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,498] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Endereco.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,499] [11111111111111:000538] [v51:v22] Gerando arquivo: PrazoPagamento.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,500] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Banco.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,506] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Produto.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,507] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Cidade.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,509] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Categoria.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,512] [11111111111111:000538] [v51:v22] Gerando arquivo: TabelaPreco.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,513] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: Vendedor.INS.DAT.Z
[2012-05-09 09:08:57,514] [11111111111111:000538] [v50:v21] Gerando arquivo: TipoPedido.INS.DAT.Z
```

6.2 – Enviar Arquivos

Este botão tem a finlidade de enviar os arquivos SC gerados pelo o sistema de ERP da empresa, os arquivos SC se encontram no caminho definido no erpPath, conforme visto na seção 3.1 – Menu – Configuração.

Ao clicar no botão **Enviar Arquivos**, irá aparecer uma mensagem confirmando o envio dos arquivos, em seguida irá aparecer uma mensagem dizendo que os arquivos foram enviados com sucesso caso aconteça algum erro o sistema acusará. Conforme sequencia abaixo:

6.3 – Receber Arquivos

Este botão tem como finalidade receber os arquivos CS enviados pelo Smartphone para serem internalizados com o sistema de ERP da empresa, os arquivos CS se encontram no caminho definido no erpPath, conforme visto na seção 3.1 – Menu – Configuração.

Ao clicar no botão **Receber Arquivos,** irá aparecer uma mensagem confirmando o recebimento dos arquivos, em seguida irá aparecer uma mensagem dizendo que os arquivos foram recebidos com sucesso caso aconteça algum erro o sistema acusará. Conforme sequencia abaixo:
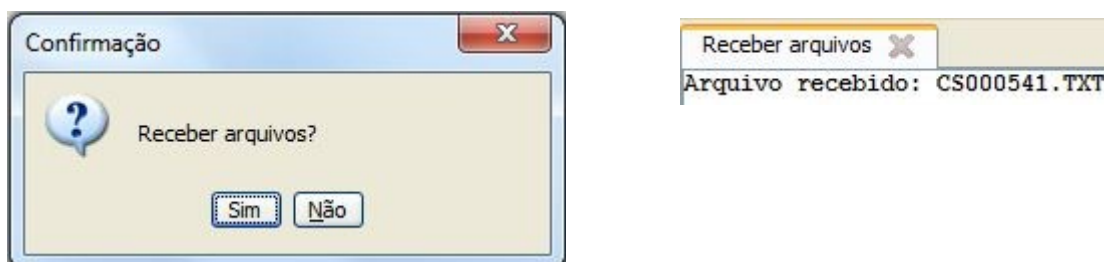
6.4 – Agente

Este botão tem como finalidade ativar e desativar o sistema **Agente**, este sistema realiza o envio de cargas e o recebimento de pedidos do Smartphone.

Ao clicar no botão **Agente**, irá aparecer uma mensagem confirmando a ativação do **Agente,** se o agente estiver ativado se clicar no botão irá aparecer uma mensagem confirmando a desativação do **Agente**. Conforme imagem abaixo:
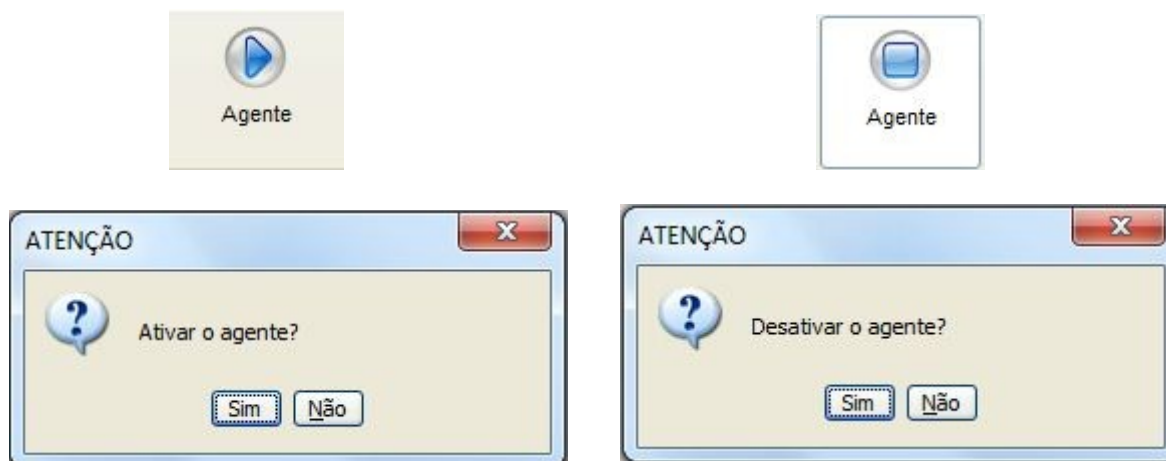
Para definir o tempo em que o agente vai ser ativado, há a necessidade de configurar o parâmetro **tempoAgente** conforme visto na seção 3.1 – Menu – Configuração.

6.5 - Arquivos Estáticos

Após clicar no botão **Arquivos Estáticos,** irá aparecer uma tela onde podemos definir alguns parâmetros e contatos a serem utilizados pelo sistema. Conforme imagem abaixo:

Se selecionar Parâmetro e clicar no botão **Visualizar,** irá aparecer alguns dos parâmetros cadastrados. No canto superior direito da tabela existe dois botões um com o sinal de (+) para adicionar um novo parâmetro e outro com o sinal de (X) para excluir um parâmetro. Conforme imagem abaixo:

Obs: Para que Inclusão, Exclusão ou altera ha a necessidade de clicar no botão **Salvar.** Conforme imagem abaixo:

Conteúdo

TIPO	IDTPAR	VLRPAR	NEWLINE
UPDATE	NomClaRegNeg	RegrasNegocioCC	NEWLINE
UPDATE	PerAprMnuRel	nao	NEWLINE
UPDATE	PerAprDlgCrgSdo	nao	NEWLINE
UPDATE	NumEndSrv	trade.easytech.inf.br	NEWLINE
UPDATE	NumPtaSrv	8888	NEWLINE
UPDATE	NumIniPedido	1	NEWLINE
UPDATE	CodIniCliente	1	NEWLINE
UPDATE	PerDscPed	sim	NEWLINE
UPDATE	PerAltPed	sim	NEWLINE
UPDATE	PerExcPed	sim	NEWLINE
UPDATE	PerImpPed	sim	NEWLINE
UPDATE	PerImpNovPed	sim	NEWLINE
UPDATE	NumDiaHstPed	7	NEWLINE
UPDATE	PerCadCli	sim	NEWLINE
UPDATE	PerAltCli	sim	NEWLINE
UPDATE	LimItePed	20	NEWLINE
UPDATE	PerCadCliCPF	nao	NEWLINE

Se selecionar Contato e clicar no botão **Visualizar,** irá aparecer os Contatos cadastrados. No canto superior direito da tabela existe dois botões um com o sinal de (+) para adicionar um novo parâmetro e outro com o sinal de (X) para excluir um parâmetro. Conforme imagem abaixo:

Obs: Para que Inclusão, Exclusão ou altera ha a necessidade de clicar no botão **Salvar.** Conforme imagem abaixo:

TIPO	NOMCTO	EMLCTO	NEWLINE
INSERT	Teste	teste@teste.com.br	NEWLINE

6.6 - Processar Backup

Este botão tem como finalidade processar backups de pedidos, para realizar o backup há a necessidade de informar o **Usuário** (Vendedor), e clicar no botão de **Pesquisa** será listado os pedidos em uma tabela.

O pedido é dividido em duas partes:

1. RcaPedido.DAT.Z (Arquivo correspondente aos dados do pedido)
2. RcaItemPedido.DAT.Z (Arquivo correspondente pelo Itens do Pedido)

Obs: Para fazer o bakcup de um pedido há a necessidade de fazer o backup do dois arquivos correspondentes ao pedido.

Após feito o Backup, os arquivos se encontram na pasta CS situada no caminho definido no erpPath, conforme visto na seção 3.1 – Menu – Configuração. Conforme imagem abaixo:

Após receber os arquivos há a necessidade de renomear os arquivos, retirando o (.BKP) do arquivo.

6.7 - Mensagens

Este botão tem como finalidade enviar mensagens para os vendedores cadastrados no sistema.

Após clicar no botão **Mensagem,** aparecerá uma tela onde iremos preencher os seguintes campos

Nestes campos preenchemos os **Remetente** e o **Assunto.** Conforme imagem abaixo:

Nesta caixa de texto se digita a mensagem a ser enviada para os vendedores. Conforme imagem abaixo:

Nesta tabela selecione os vendedores que irão receber as mensagens. Conforme imagem abaixo:

Após preencher todos os campos e selecionar os vendedores basta clicar no botão **Enviar,** Conforme imagem abaixo.
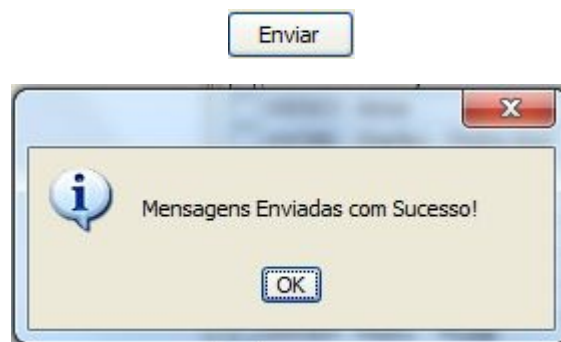
6.8 - Usuários

Este botão tem como finalidade o gerenciamento de usuários que acessam o Easytrade Client, neste modulo podemos realizar as seguintes tarefas.

6.8.1 – Novo

Ao clicar no botão **Novo,** irá aparecer uma tela de cadastros onde há a necessidade de preencher os seguintes campos **Usuário, Senha e Confirmar Senha.** Conforme sequencia de imagem abaixo:

6.8.2 – Excluir

Para excluir um cadastro bastar clicar em cima do usuário e clicar no botão **Excluir.** Conforme imagem abaixo:
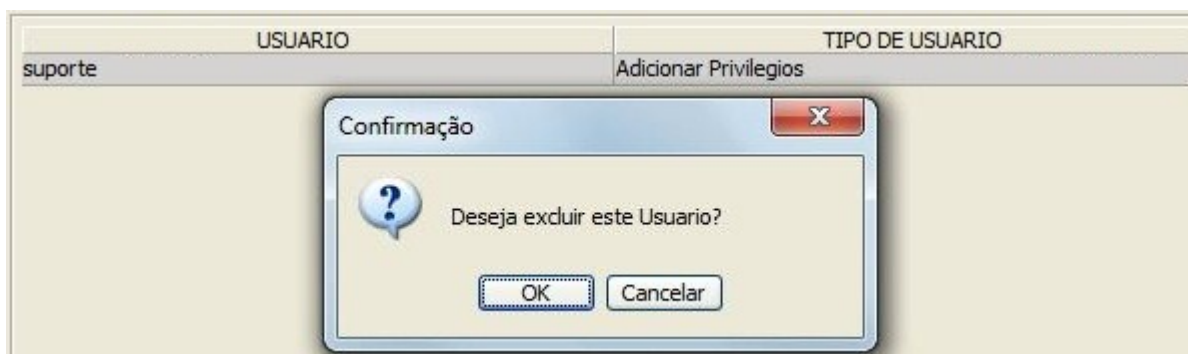
6.8.3 – Privilegios

A função de privilegios tem como finalidade dar privilegios para os usuários do Easytrade Client, o privilegio de Administrador concede ao usuário todos os tipos de privilegios. Conforme imagem abaixo:
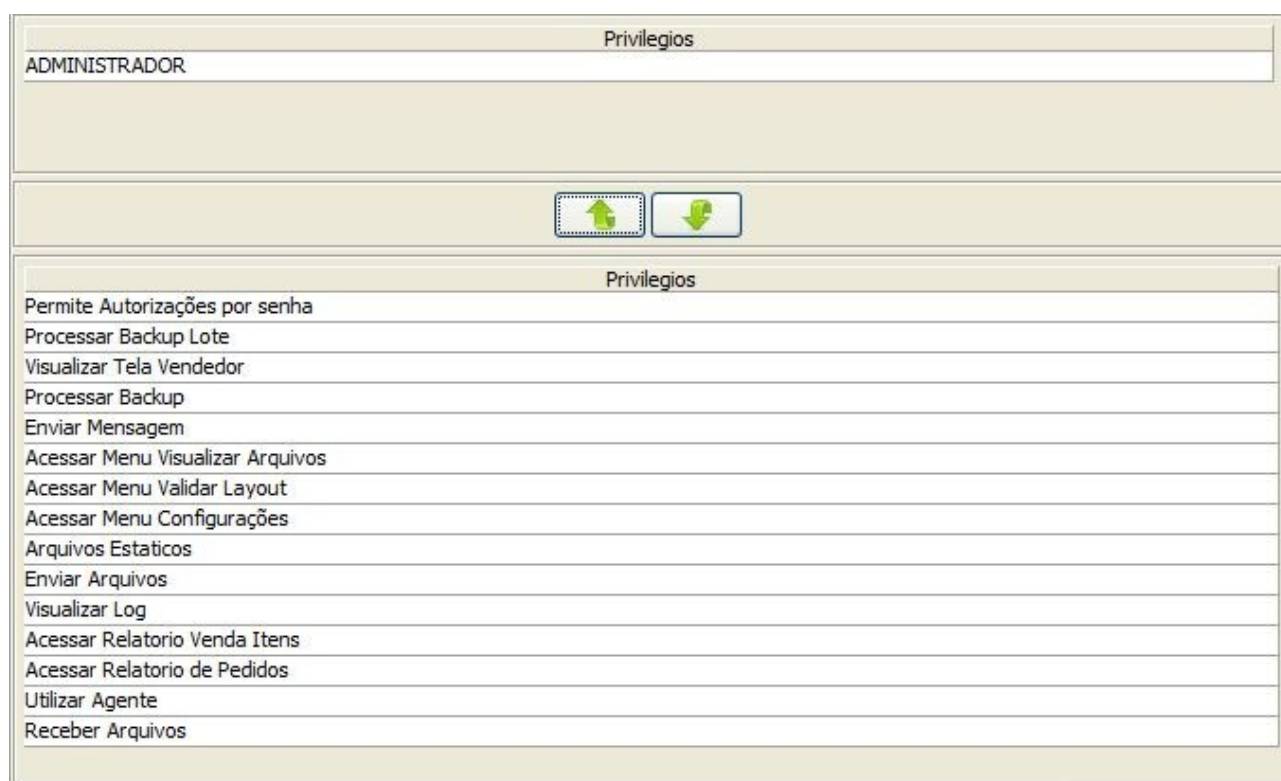
Para adicionar ou remover um privilegio basta escolher o privilegio desejado e clicar nos botões em formatos de setas.

6.8.4 – Salvar

Para salvar um novo usuário, excluir ou alterar há a necessidade de clicar no botão de **Salvar.** Conforme imagem abaixo:

7.0 - Sobre

O botão **Sobre,** tem como finalidade exibir informações sobre o sistema Easytrade Client. Conforme imagem abaixo:

8.0 - Sair

O botão **Sair,** tem como finalidade encerrar o sistema Easytrade Client. Conforme imagem abaixo.